

# 2017

PRIJZEN GELDIG VAN:

01.10.2017 T/M 31.03.2018

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

# 2

[WWW.RAMI-YOKOTA.COM](http://WWW.RAMI-YOKOTA.COM)

# POWER TOOLS

AUTOMOTIVE • CONSTRUCTIE • INDUSTRIE • ASSEMBLAGE

## NIEUW VAN RED ROOSTER

- Snel en krachtig
- Laag energie verbruik
- Ergonomisch ontwerp

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE  
**BLINDKLINKNAGELTANG**  
MET OPVANGBEKER  
& INSCHAKELBAAR VACUUM

**RRI-PR40948**

Trekkraft: 920 kg

Capaciteit: 4,8 mm Ø

Gewicht: 1,9 kg

## €350,-

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE  
**BLINDKLINKNAGELTANG**  
MET OPVANGBEKER  
& INSCHAKELBAAR VACUUM

**RRI-PR41764**

Trekkraft: 1700 kg

Capaciteit: 6,4 mm Ø

Gewicht: 2,5 kg

## €550,-

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE  
**BLINDKLINKMOERTANG**  
**RRI-PRN41612M**

Trekkraft: 1600 kg

Capaciteit: M4 - M12 (M12 bij 7 Bar)

Gewicht: 2,2 kg

## €1040,-



RRI-PR40948



RRI-PR41764



RRI-PRN41612M



GARAGE & BANDEN

VERSAPANEN

BOUW & SLOOP

ASSEMBLAGE

GARAGE & BANDEN

VERSAPANEN

BOUW & SLOOP

ASSEMBLAGE



**KRACHTIG  
DUURZAAM  
BETROUWBAAR**



## MI-3800PR

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmechanisme: Gesloten hamer  
Toerental: 4.500 rpm  
Koppel: 2.100 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 9,3 kg

**929,-  
EURO**

## MI-12

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 9.500 rpm  
Koppel: 160Nm  
Luchtverbruik: 5,3 l/s  
Gewicht: 1,2 kg

**261,-  
EURO**



## MI-17MG-SK



**GELEVERD IN KUNSTSTOFKOFFER MET  
KRACHTDOPPEN SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24  
& VERLENGSTUK VAN 100 MM**

Aandrijfvierkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 16 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 5.500 rpm  
Koppel: 650 Nm  
Luchtverbruik: 8,3 l/s  
Gewicht: 2,4 kg

**192,-  
EURO**

**ACTIE-  
PRIJS**

## MI-20P

Aandrijfvierkant: 3/4"  
Boutcapaciteit: 24 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 5.000 rpm  
Koppel: 1.000 Nm  
Luchtverbruik: 9,6 l/s  
Gewicht: 3,9 kg

**515,-  
EURO**



**SLECHTS 1,2 kg**

## RR-16N T

**SLAGMOERSLEUTEL MET  
KOPPELBEGRENZING...  
NOOIT MEER EEN  
TE HOOG KOPPEL!**

Aandrijfvierkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 14 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 11.000 rpm  
Koppel: 405 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 1,2 kg

Max. 90 Nm  
Volle Kracht

**135,-  
EURO**

**ACTIE-  
PRIJS**

### KENMERKEN:

- Maximaal koppel in rechte draairichting: 90 Nm
- Vol vermogen bij linkse draairichting
- Composiet behuizing
- Lichtgewichtmachine
- Luchtuitlaat naar onderen, geluidgedempt
- Twin-Hammer slagmechanisme
- Draaibare luchtaansluiting
- Gepatenteerde link/rechtsknop om moeiteloos met één hand te kunnen werken



## RR-15A

Aandrijfvierkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 14 mm  
Slagmechanisme: Jumbo-Hammer  
Toerental: 7.000 rpm  
Koppel: 310 Nm  
Luchtverbruik: 5,3 l/s  
Gewicht: 1,8 kg

**209,-  
EURO**

**ACTIE-  
PRIJS**

**ERGONOMISCH  
ONTWERP  
ZEER GESCHIKT  
VOOR WERK IN  
KLEINE RUITES**

## RRI-14

**COMPACT  
EN LICHT VAN GEWICHT**

Aandrijfvierkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 14 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 9.000 rpm  
Koppel: 440 Nm  
Luchtverbruik: 5,3 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**128,-  
EURO**



MAX. LOSBREEK-KOPPEL  
**610 Nm**

SLECHTS 120 MM

**ACTIE-  
PRIJS**

## RRI-17 3/8

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 16 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 10.000 rpm  
Koppel: 390 Nm  
Luchtverbruik: 5,5 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**135,-  
EURO**



MAX. LOSBREEK-KOPPEL  
**610 Nm**

**ACTIE-  
PRIJS**

## RRI-21

Aandrijfvierkant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 20 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 7.500 rpm  
Koppel: 900 Nm  
Luchtverbruik: 9,2 l/s  
Gewicht: 2 kg

**168,-  
EURO**



MAX. LOSBREEK-KOPPEL  
**1.750 Nm**

**ACTIE-  
PRIJS**

## RRI-25

Aandrijfvierkant: 3/4"  
Boutcapaciteit: 24 mm  
Slagmechanisme: Twin-Hammer  
Toerental: 5.000 rpm  
Koppel: 1.800 Nm  
Luchtverbruik: 9,8 l/s  
Gewicht: 3,7 kg

**379,-  
EURO**



MAX. LOSBREEK-KOPPEL  
**2.550 Nm**

**ACTIE-  
PRIJS**

## RRI-37E

**LICHTGEWICHT 8,75 KG**

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmech.: Twin-Hammer  
Toerental: 6.000 rpm  
Koppel: 2.200 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s

**604,-  
EURO**



MAX. LOSBREEK-KOPPEL  
**2.800 Nm**

**ACTIE-  
PRIJS**



# KRACHTDOPPEN

VOOR ALLE SOORTEN  
KRACHTDOPEN KUNT U  
BIJ ONS TERECHT

- Krachtdoppen zijn onderhevig aan slijtage!
- Controleer regelmatig de staat van uw krachtdoppen
- Voorkom dure reparaties door tijdig uw krachtdoppen te vervangen



HOE ZIET HET AANDRIJFVIERKANT VAN UW  
SLAGMOERSLEUTEL ERUIT?



ZO...?



OF MISSCHIEF ZO?

# ACTION KRACHTDOPPENSETS



3/8"

**DO605121301**

13 Krachtdoppen, 6 Kant, diep  
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**60,-**  
EURO



1/2"

**DO61120310**

**KRACHTDOPPENSET EXTRA LANG (130 MM)  
OM WIELBOUTEN TE VERWIJDEREN.**

3 Krachtdoppen met  
plastic stop en omhulsel  
blauw 17 mm,  
geel 19 mm, rood 21 mm

**72,-**  
EURO



1/2"

**DO691121301**

**1/2" AANDRIJFVIERKANT QUICK RELEASING CHUCK  
& 7/16" HEX BITS**

1 snelwisseladaptor 1/2" vierkant 7/16" Hex  
6 Hex Internal Torx bits 7/16":  
T30-T40-T45-T50-T55-T60  
6 Hex Inbus bits 7/16"  
6-8-10-12-14-17 mm

**99,75**  
EURO



3/4"

**DO605421001**

10 Krachtdoppen,  
6-Kant, diep  
21 - 22 - 24 - 27 - 30 -  
32 - 33 - 36 - 41 - 46 mm

**217,35**  
EURO



1"

**DO0100-1-007**

7 krachtdoppen,  
6-Kant, diep  
24 - 27 - 30 - 32 - 33 -  
36 - 41 mm

**189,-**  
EURO



1/2"

**DO0012-0-000S**

10 Krachtdoppen, 6 Kant,  
normale uitvoering  
9 - 10 - 11 - 13 - 14 -  
17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm

**38,30**  
EURO



# SLAGMOERSLEUTELS



**MI-590TR**

**VEILIG MONTEREN DANKZIJ  
INSTELBARE AFSLAG**

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmechanisme: Dynapact  
Toerental: 3.800 rpm  
Koppel: 1.850 Nm  
Luchtverbruik: 11,7 l/s  
Gewicht: 10,9 kg

**1025,-**  
EURO



TOKU heeft deze slagmoersleutel voor de truckservice zo ontwikkeld, dat hij op een vooraf ingesteld koppel afslaat (instelbereik: 450 - 700 Nm). Dit voorkomt dat wielmoeren te vast worden aangezet en kunnen losbreken.

**MI-3800ELR**

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmechanisme: Gesloten hamer  
Toerental: 4.500 rpm  
Koppel: 2.000 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 9,9 kg

**695,-**  
EURO



**MI-3800ESR**

Aandrijfvierkant: 1"  
Boutcapaciteit: 36 mm  
Slagmechanisme: Gesloten hamer  
Toerental: 4.500 rpm  
Koppel: 2.100 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 9,3 kg

**695,-**  
EURO



**MI-5500ES**

Aandrijfvierkant: 1 1/2"  
Boutcapaciteit: 52 mm  
Slagmechanisme: Dynapact  
Toerental: 4.500 rpm  
Koppel: 5.500 Nm  
Luchtverbruik: 15 l/s  
Gewicht: 18,1 kg

**2117,-**  
EURO

Het Dynapact hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom bijzonder geschikt voor zware toepassingen.

# RED ROOSTER CAROSSERIEZAGEN



## RRJ-8210\*

Capaciteit staal: 3,1 mm  
Capaciteit aluminium: 3,9 mm  
Slagen: 9.500 p/min  
Slag: 10 mm  
Luchtverbruik: 2,8 l/s

**VOOR LICHT  
PLAATMATERIAAL**



**196,-  
EURO**

ACTIE-  
PRIJS

## RRJ-8205\*

Capaciteit staal: 10 mm  
Capaciteit aluminium: 12 mm  
Slagen: 5.000 p/min  
Slag: 25 mm  
Luchtverbruik: 2,8 l/s

**VOOR ZWAAR  
PLAAT- &  
BUISMATERIAAL**



**270,-  
EURO**

### ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210, €11,55 PER SET

5-pak zaagbladen, 18 tanden/inch,  
Fe370, V2A, hout, kunststof, staalplaat tot 2,5 mm  
ART. NO.: 31418-5

5-pak zaagbladen, 24 tanden/inch,  
Fe370, V2A, aluminium, staalplaat tot 2 mm  
ART. NO.: 31442-5

5-pak zaagbladen, 32 tanden/inch,  
Fe370, V2A, aluminium, staalplaat tot 1 mm  
ART. NO.: 31432-5

### ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8205, €20,69 PER SET

5-pak zaagbladen, 18 tanden/inch  
ART. NO.: 8205-518-00

5-pak zaagbladen, 24 tanden/inch  
ART. NO.: 8205-524-00

\* Worden geleverd in een kunststof koffer, inclusief zaagbladen en roterende koppeling.

## RED ROOSTER & YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS

### YD-670A

**MET AANDRIJFVIERTANT**

Aandrijfviertant: 3/8"  
Schroefcapaciteit: 6 mm  
Slagmechanisme: 2-hamer  
Toerental: 7.500 rpm  
Koppel: 90 Nm  
Luchtverbruik: 6,1 l/s  
Gewicht: 0,98 kg

**SLAGMECHANISME  
IN OLIEBAD VOOR  
GELUIDSDEMPING**

**610,-  
EURO**



### RR-06SP

Aandrijfzeskant: 1/4" zeskant  
Schroefcapaciteit: 6 mm  
Mechanisme: slipkoppeling  
Toerental: 800 rpm  
Koppel: 5 - 16 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 1,4 kg

**141,-  
EURO**



### RR-0800DD

Aandrijfzeskant: 1/4" zeskant  
Schroefcapaciteit: 6 mm  
Slagmechanisme: direct drive  
Toerental: 800 rpm  
Koppel: 19,5 Nm  
Luchtverbruik: 9,8 l/s  
Gewicht: 1,0 kg

**193,-  
EURO**



## RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS

### RRW-2202

Aandrijfviertant: 1/4"  
Boutcapaciteit: 8 mm  
Toerental: 200 rpm  
Koppel: 32 Nm  
Luchtverbruik: 5,0 l/s  
Gewicht: 0,5 kg

**90,-  
EURO**



ACTIE-  
PRIJS

**KOUDE ISOLERENDE  
RUBBEREN GRIP**

### RRW-3404

Aandrijfviertant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Toerental: 500 rpm  
Koppel: 95 Nm  
Luchtverbruik: 6 l/s  
Gewicht: 1,28 kg

**117,-  
EURO**



ACTIE-  
PRIJS

**MET  
SLAGMECHANISME,  
TERUGSLAG VRIJ**

### MR-2410B

Aandrijfviertant: 1/2"  
Boutcapaciteit: 12 mm  
Toerental: 175 rpm  
Koppel: 78 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 0,5 kg

**121,-  
EURO**



## RED ROOSTER GRAVEERPEN DOOR HOGE FREQUENTIE ZEER LICHT SCHRIJVEND

### RRI-9010

Slagen: 36.000 p/min  
Gewicht: 0,25 kg

**163,-  
EURO**



# RED ROOSTER HAAKSE DOORSLIJPER



## RRG-1046AL

**NIEUWE UITVOERING**  
Spindel diameter vergroot  
naar 16 mm

Slijpschijf: 100 x 1 x 16  
Toerental: 14.000 rpm  
Spindel: M6  
Luchtverbruik: 14 l/s  
Vermogen: 0,76 kW  
Gewicht: 1,7 kg

**BIJZONDER GESCHIKT VOOR MOEILIK BEREIKBARE PLAATSEN**

**169,-  
EURO**



SPINDELKNOP

VERSTELBARE  
KAP

SLIJPSCHIJF € 1,58

Slijpschijf 100 x 1 x 16  
N° DE L'ARTICLE: 5L-222893

## RED ROOSTER BOORMACHINES

### RR-10DP

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: links/rechts  
Toerental: 1.800 rpm  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**98,-  
EURO**



ACTIE-  
PRIJS

### RR-13DP

Boorcapaciteit: 13 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: links/rechts  
Toerental: 800 rpm  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 1,3 kg

**184,-  
EURO**



### 10RDS-2500

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: rechts  
Toerental: 2.500 rpm\*  
Luchtverbruik: 3,5 l/s  
Gewicht: 1,1 kg

**91,-  
EURO**



ACTIE-  
PRIJS

\* Ook met 4.000 rpm beschikbaar:  
10RDS-4000

### MD-3312B

Boorcapaciteit: 10 mm  
Boorkopspindel: 3/8" x 24 UNF  
Draairichting: links/rechts  
Toerental: 1.900 rpm  
Luchtverbruik: 6 l/s  
Gewicht: 0,91 kg

**190,-  
EURO**



ACTIE-  
PRIJS

## RED ROOSTER BLINDNIETMACHINE

### RRI-4010

Trekkracht: 8.800 N  
Capaciteit blindnieten:  
tot 4,8 mm  
Gewicht: 1,5 kg

**150,-  
EURO**



## RED ROOSTER MINI SCHUURMACHINES

### RRS-60323K

**SET MET:**  
- RRS-60323  
Slijpschijf: 75 mm  
Toerental: 3.200 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 0,75 kg  
- 2 polijst schijven  
- 1 polijst vacht

**129,-  
EURO**



MET  
ROLOC™  
SYSTEEM

## RED ROOSTER RECHTE STIFTSLIJPERS



**RRG-200RE**  
OOK MET LANGE AS LEVERBAAR  
Toerental: 25.000 rpm  
Vermogen: 0,25 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 4 l/s

**63,-**  
EURO



**RRG-500RE**  
OOK MET LANGE AS LEVERBAAR  
Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,37 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 4,6 l/s

**65,-**  
EURO



**RRG-1000RE**  
OOK MET LANGE AS LEVERBAAR  
Toerental: 22.000 rpm  
Vermogen: 0,74 kW  
Spantang: 6(8) mm  
Luchtverbruik: 11 l/s

**135,-**  
EURO



**RRG-515RE**  
Toerental: 15.000 rpm  
Vermogen: 0,52 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 17 l/s

**124,-**  
EURO

**NIEUW**  
VAN RED ROOSTER

## RED ROOSTER PISTOOL STIFTSLIJPER



**RRG-60160**  
Toerental: 18.000 rpm  
Vermogen: 0,22 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 4,9 l/s

**87,-**  
EURO

**NIEUW**  
VAN RED ROOSTER

## TOKU STIFTSLIJPER SET



**MG-7206BSET**  
Toerental: 23.000 rpm  
Vermogen: 0,38 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 5 l/s

**119,-**  
EURO

**ACTIE-  
PRIJS**

## RED ROOSTER & TOKU HAAKSE SLIJPERS

**RRI-G50**  
Slijpschijf: 125 x 6 x 22  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 1,25 kW  
Spindel: M14 x 2  
Luchtverbruik: 22 l/s  
Gewicht: 1,8 kg

**VERMOGEN**  
1,25 kW

**715,-**  
EURO

**RRI-G70**  
Slijpschijf: 180 x 8 x 22  
Toerental: 8.500 rpm  
Vermogen: 2 kW  
Spindel: M14 x 2  
Luchtverbruik: 33 l/s  
Gewicht: 4,1 kg

**1180,-**  
EURO



**HOOG VERMOGEN**  
VAN 2 kW  
EN ZEER LAAG  
VIBRATIE NIVEAU

**RRG-2155**  
Slijpschijf: 125 x 6 x 22  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 1,04 kW  
Spindel: M14  
Luchtverbruik: 17,4 l/s  
Gewicht: 1,9 kg

**198,-**  
EURO

**TAG-50MLH**  
Slijpschijf: 125 x 6 x 22  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,67 kW  
Spindel: M14 x 2  
Luchtverbruik: 10,8 l/s  
Gewicht: 1,8 kg

**298,-**  
EURO

**NIEUW**  
MEER VERMOGEN

## TOKU HAAKSE STIFTSLIJPER



**MG-7236B**  
Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,20 kW  
Spantang: 6 mm  
Luchtverbruik: 5 l/s

**149,-**  
EURO

## RED ROOSTER INDUSTRIËLE STIFTSLIJPER



**RRI-3425**  
Toerental: 25.000 rpm  
Vermogen: 0,50 kW  
Spantang: 3-6 mm  
Luchtverbruik: 12,3 l/s

**520,-**  
EURO

## RED ROOSTER EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINES



**VOOR CENTRALE**  
STOF AFZUIGING

**RRI-5125-2CV**  
Diam. schuur schijf: 125 mm  
Schuuruitslag: 2,5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 0,7 kg

**240,-**  
EURO



**VOOR CENTRALE**  
STOF AFZUIGING

**RRI-6150-5CV**  
Diam. schuur schijf: 150 mm  
Schuuruitslag: 5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 0,7 kg

**240,-**  
EURO



**VOOR CENTRALE**  
STOF AFZUIGING

**RRI-T6250-5CV**  
Diam. schuur schijf: 150 mm  
Schuuruitslag: 5 mm  
Toerental: 12.000 rpm  
Vermogen: 0,3 kW  
Luchtverbruik: 4,9 l/s  
Gewicht: 1 kg

**321,-**  
EURO

## TOKU RECHTE SLIJPER

**TSG-3L**  
Slijpsteen: 75 x 13 x 9,5  
Toerental: 11.500 rpm  
Vermogen: 0,53 kW  
Spindel: 3/8"  
Luchtverbruik: 8,3 l/s  
Gewicht: 1,6 kg

**308,-**  
EURO

**ACTIE-  
PRIJS**

## RED ROOSTER SNELSPANMOER

**QN-M14**  
Voor het snel wisselen van de schijven  
bij de slijpers met een M14 spindel.

**14,-**  
EURO

## RED ROOSTER BANDSLIJPER

**RRG-3617K**  
Slijpband: 6/10 x 330  
Toerental: 20.000 rpm  
Vermogen: 0,28 kW  
Luchtverbruik: 6,7 l/s  
Gewicht: 0,75 kg

**249,-**  
EURO

SCHUURBAND VOOR DE RRG-3617K

ARTIKEL NO.	AFMETINGEN	KORREL	PRIJS
SSB60660	6 X 330 MM	60	€ 1,79
SSB60680	6 X 330 MM	80	€ 1,79
SSB606100	6 X 330 MM	100	€ 1,79
SSB606120	6 X 330 MM	120	€ 1,79
SSB606150	6 X 330 MM	150	€ 1,79

SCHUURBAND VOOR DE RRG-3617K

ARTIKEL NO.	AFMETINGEN	KORREL	PRIJS
SSB61060	10 X 330 MM	60	€ 1,79
SSB61080	10 X 330 MM	80	€ 1,79
SSB610100	10 X 330 MM	100	€ 1,79
SSB610120	10 X 330 MM	120	€ 1,79
SSB610150	10 X 330 MM	150	€ 1,79



## PERSLUCHT KOELDROGERS

### IDFA4E-23

Druk inlaatlucht: 0,15-1 MPa  
Temp. inlaatlucht: 5-50°C  
Omgevingstemp.: 2-40°C  
Stroomverbruik: 180 W  
Capaciteit: 24 m³/uur  
Koelmiddel: R134a  
Gewicht: 22 kg  
Spanning stroomvoorziening:  
1 Phase 230V AC50Hz/60Hz

**762,-**  
EURO



## FILTER/ DRUK-REGELAAR

### AW30-F03E-B

Aansluiting: 3/8"  
Capaciteit: 1.550 NI/min  
Filter: 5 micron  
Werkdruk: 0,05-0,85 MPa  
Beker: Polycarbonaat

**39,-**  
EURO



## WATER-AFSCHIEDER

### AMG250C-F03D

Cap.: 750 NL/min  
Aansluiting RC: 3/8"  
Gewicht: 0,55 kg

Met de SMC waterafscheiders kunt u eenvoudig en goedkoop 99% van het water uit de perslucht verwijderen.

**128,37**  
EURO

## FILTERDRUK / REGELAAR / OLIENEVELAAR



### AC30A-F03E-B

Aansluiting: 3/8"  
Capaciteit:  
1.700 NI/min  
Filter: 5 micron  
Werkdruk:  
0,05-0,85 MPa  
Beker: Polycarbonaat

**63,-**  
EURO



### AC30-F03E-B

Aansluiting: 3/8"  
Capaciteit:  
2.000 NI/min  
Filter: 5 micron  
Werkdruk:  
0,05-0,85 MPa  
Beker: Polycarbonaat

**88,70**  
EURO

## OLIENEVELAAR



### AL30-F03-A

Aansluiting: 3/8"  
Capaciteit: 3.100 NI/min  
Nevelt vanaf: 30 NI/min  
Beker: Polycarbonaat

**35,49**  
EURO

## ALF/ALT-SERIE (COMBINATIE)

COMBINATIE  
AUTOMATISCH  
VULSYSTEEM  
MET VLOTTER

NOOIT MEER  
WERKEN  
ZONDER OLIE

LANGERE  
LEVENSDUUR  
LUCHTGEREED-  
SCHAP



### ALF400-F03

Aansluiting: 3/8"  
Max. werkdruk: 0,7 MPa  
Beker: Polycarbonaat  
Gewicht: 0,85 kg

**93,78**  
EURO

Temperatuurbereik: -5 tot 60°C | Aanbevolen olienorm: ISO VG32



### ALT-5

Aansluiting: Air 1/4" / Oil 3/8"  
Max. werkdruk: 1,0 MPa  
Capaciteit beker: 5.000 cm³  
Gewicht: 12,6 kg

**399,22**  
EURO

## RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel.

### KENMERKEN

- Goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Voorkomt ijsafzettingen in het pneumatisch systeem
- Milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

PER LITER  
**10,19**  
EURO



## RED ROOSTER HAKHAMERS



### RRI-4021S

Insteekende:  
Ø 11 x Ø 12,7 x 40  
Zuiger Ø: 18 mm  
Slag: 30 mm  
Slagen: 4.500 p/min  
Slagkracht: 3,5 J/slag  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 2,2 kg

ZEER LAAG VIBRATIENIVEAU  
EN HOGE SLAGKRACHT

**280,-**  
EURO



BIJ AANSCHAF VAN DE RRI-4021S ONDERSTAANDE BEITELS GRATIS

Bestelnummer	Omschrijving	L (mm) totaal	B (mm)
CB51193180	Voegenbeitel hardmetaal (8 mm)	180	38
CB51193180-6	Voegenbeitel hardmetaal (6 mm)	180	38

## RED ROOSTER & YOKOTA NAALDENBIKHAMERS



### RR-2110NS

19 NAALDEN, Ø 3mm  
Slag: 33 mm  
Slagen: 3.000 p/min  
Luchtverbruik: 6,6 l/s  
Gewicht: 2,5 kg

**145,-**  
EURO



### F-25N

19 NAALDEN, Ø 3mm  
Slag: 22 mm  
Slagen: 4.000 p/min  
Luchtverbruik: 6 l/s  
Gewicht: 2,3 kg

**432,-**  
EURO

### RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3mm  
Slag: 34 mm  
Slagen: 2.400 p/min  
Luchtverbruik: 1,9 l/s  
Gewicht: 2,7 kg

**346,-**  
EURO



VIBRATIE GEDEMT  
TOT 2,7 m/s²  
VOOR CONTINU WERKEN

## RED ROOSTER HAKHAMERSETS



### RRH-4309K

Beitelinsteek: Ø11 x Ø12,7 x 40  
Zuiger Ø: 19 mm | Slag: 67 mm  
Slagen: 3.200 p/min  
Slagkracht: 9,0 J/slag  
Luchtverbruik: 7,1 l/s  
Gewicht: 1,7 kg

### RRH-4309KSET1

5 beitels voor staal  
Snelwisselhouder

### RRH-4309KSET2

4 beitels voor steen en beton  
Snelwisselhouder

PER SET

**166,-**  
EURO



### RRH-4312K

Beitelinsteek: Ø11 x Ø12,7 x 40  
Zuiger Ø: 19 mm | Slag: 89 mm  
Slagen: 2.100 p/min  
Slagkracht: 12,0 J/slag  
Luchtverbruik: 7,1 l/s  
Gewicht: 1,8 kg

### RRH-4312KSET1

5 beitels voor staal  
Snelwisselhouder

### RRH-4312KSET2

4 beitels voor steen en beton  
Snelwisselhouder

PER SET

**177,-**  
EURO



## TOKU BREEK- & BOORHAMERS

### TCD-20

Insteekende:  
Ø 22 x 82  
Zuiger Ø: 43 mm  
Slag: 60 mm  
Slagen: 2.000 p/min  
Slagkracht: 42,4 J/slag  
Luchtverbruik: 18 l/s  
Slangdiameter: 13 mm  
Gewicht: 11,4 kg

### TPB-40SV

Insteekende:  
Ø 25 x 108  
Zuiger Ø: 40 mm  
Slag: 146 mm  
Slagen: 1.050 p/min  
Slagkracht: 110 J/slag  
Luchtverbruik: 26 l/s  
Slangdiameter: 19 mm  
Gewicht: 19,5 kg

### TJ-15SV LBS

Insteekende:  
Ø 22 x 108  
Toerental: 250 rpm  
Slag: 45 mm  
Slagen: 2.450 p/min  
Slagkracht: 72 J/slag  
Luchtverbruik: 44,7 l/s  
Slangdiameter: 19 mm  
Gewicht: 17,7 kg




MET 24CC  
OLIERESERVOIR

**823,-**  
EURO



MET GEÏSOLEERDE  
UITLAAT

**1124,-**  
EURO

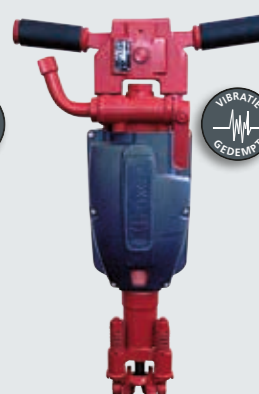

MET GEÏSOLEERDE  
UITLAAT

**2509,-**  
EURO

## RED ROOSTER MINI PERSLUCHT KETINGTAKEL

**DEZE MINI  
RED ROOSTER  
PERSLUCHTTAKEL  
IS BIJZONDER  
GESCHIKT VOOR  
"MATERIAL  
HANDLING"**

### KENMERKEN:

- Drukknop bediening direct aan de onderhaak
- Optimale controle van de last, zeer precies positioneren
- Met één hand te bedienen
- Snelheid traploos regelbaar
- Schokvrij starten/stoppen van hijsen en dalen
- Handgreep voor rechts- en linkshandigen



### TCR-250ME

Capaciteit: 250 kg  
Hijssnelheid vollast: 8 m/min  
Daalsnelheid vollast: 16 m/min  
Hijssnelheid zonder last: 19 m/min  
Daalsnelheid zonder last: 13 m/min  
Luchtaansluiting: PT 3/8"  
Luchtverbruik vollast: 11,7 l/s  
Slangdiameter: 13 mm  
Max. hijshoogte: 3 mtr

**2486,-  
EURO**

## RED ROOSTER KNIPTANGEN



Kniptangen hebben het knippen en krimpen in massaproductie vereenvoudigd. Door de ruime keuze uit diverse messen zijn er veel toepassingen mogelijk, die leiden tot productie-vergroting. De werkdruk is tussen 4-5 bar. De messen voor de kniptangen worden sepeeraat geleverd.

### RRI-8031

Capaciteit koper: 4,8 mm\*  
Capaciteit staal: 4 mm\*  
Capaciteit kunststof: 13 mm\*  
Capaciteit krimpen: 5,5 mm\*  
Nuttige kracht midden tang: 450 kg  
\* Betreft alleen rond materiaal




**382,-  
EURO**

### KNIPTANGEN VOOR DE RRI-8031

#### CR-8P


Capaciteit koper: 3,3 mm  
Capaciteit staal: 2,8 mm



**126,07  
EURO**


#### A-8P

Krimpen: 5,5 mm



**164,70  
EURO**

## RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

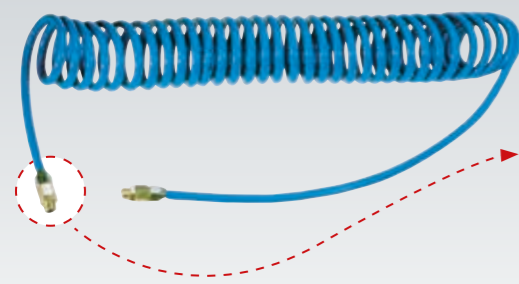

IN COMBINATIE  
MET BALANCERS  
WORDEN TOOLS  
GEWICHTLOOS!

MET DRAAIBARE  
KOPPELING

### PT-02510SJ

Werklengte: 2 m  
Totale lengte: 2,5 m  
Binnendiameter: 6,5 mm  
Buitendiameter: 9,5 mm  
Luchtaansluiting: 1/4"

**22,16  
EURO**

### PT-03525SJ

Werklengte: 4 m  
Totale lengte: 5 m  
Binnendiameter: 8 mm  
Buitendiameter: 12 mm  
Luchtaansluiting: 1/4"

**33,18  
EURO**

### PT-03550SJ

Werklengte: 9 m  
Totale lengte: 10 m  
Binnendiameter: 8 mm  
Buitendiameter: 12 mm  
Luchtaansluiting: 1/4"

**55,23  
EURO**

## RED ROOSTER BALANCERS

### VEERBALANCERS



#### RRI-9003/1

Capaciteit: 1-3 kg  
Kabellengte: 2 m  
Gewicht: 0,7 kg

**37,-  
EURO**

#### TW-3

Capaciteit: 1-3 kg  
Kabellengte: 1,3 m  
Gewicht: 1,4 kg

**69,-  
EURO**

### SLANG- BALANCER



#### HTB-1

Capaciteit: 1,5-3 kg  
Lengte slang: 1,3 m  
Gewicht: 1,66 kg

**110,-  
EURO**

ACTIE-  
PRIJS

## YOKOTA IMPULSMOERAANZETTERS

**SNEL,  
NAUWKEURIG  
EN REACTIEVRIJ**



### YLa60A

ZONDER AFSLAG  
Aandrijfviervkant: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 4.000 rpm  
Koppel: 9-20 Nm  
Luchtverbruik: 5 l/s  
Gewicht: 0,78 kg

**1451,-  
EURO**

### YLTX60A

MET AFSLAG  
Aandrijfviervkant: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 6 mm  
Toerental: 5.300 rpm  
Koppel: 6-13 Nm  
Luchtverbruik: 5,5 l/s  
Gewicht: 0,95 kg

**1847,-  
EURO**

### YLa70E

ZONDER AFSLAG  
Aandrijfviervkant: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 6-8 mm  
Toerental: 7.000 rpm  
Koppel: 20-35 Nm  
Luchtverbruik: 5,5 l/s  
Gewicht: 0,8 kg

**1451,-  
EURO**

### YLTX70E

MET AFSLAG  
Aandrijfviervkant: 3/8" 4K  
Boutcapaciteit: 6-8 mm  
Toerental: 6.800 rpm  
Koppel: 15-32 Nm  
Luchtverbruik: 6,0 l/s  
Gewicht: 1,01 kg

**1847,-  
EURO**

## RED ROOSTER AFSLAGSCHROEVENDRAAIERS



### RECHT MODEL HEVEL START (RRI-SL SERIE)



#### RRI-SL21704

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.700 rpm  
Koppel: 1-3,5 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 0,84 kg

**702,-  
EURO**

### HAAKS MODEL (RRI-SA SERIE)



#### RRI-SA21104

Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 1.100 rpm  
Koppel: 1,5-4 Nm  
Luchtverbruik: 10 l/s  
Gewicht: 1,02 kg

**872,-  
EURO**

### PISTOOL MODE (RRI-SP SERIE)

#### RRI-SP10502

NIEUWE UITVOERING MET  
GEREDUCEERD TOERENTAL  
Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: 4 mm  
Toerental: 550 rpm  
Koppel: 1,0-2,5 Nm  
Luchtverbruik: 8 l/s  
Gewicht: 0,77 kg

**669,-  
EURO**

# ACCU ASSEMBLAGE SCHROEVENDRAAIERS



RED ROOSTER accuschroevendraaiers met automatische afslag. Geschikt voor assemblage-toepassingen met hoge koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen of machinebouw.

### RRI-BS3-SET

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: M3 - M4  
Koppel: 0,8 - 3 Nm  
Toerental: 500 - 1.550 rpm  
Gewicht: 0,95 kg\*

### RRI-BS9-SET

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: M3 - M5  
Koppel: 1,5 - 9 Nm  
Toerental: 300 - 700 rpm  
Gewicht: 0,95 kg\*

### RRI-BS6-SET

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: M3 - M5  
Koppel: 1 - 6 Nm  
Toerental: 300 - 900 rpm  
Gewicht: 0,95 kg\*

### RRI-BS12-SET

Batterij voltage: 18 V  
Bitopname: 1/4" 6K  
Boutcapaciteit: M4 - M6  
Koppel: 2 - 12 Nm  
Toerental: 250 - 550 rpm  
Gewicht: 0,95 kg\*

Levering inclusief 2 x 2 Ah. BATTERIJ en LADER (zie pag. 15).  
\* Gewicht zonder batterij



LEVERBAAR MET BESCHERMHOES  
TER BESCHERMING VAN HET EINDPRODUCT



PRIJS PER SET  
**824.<sup>50</sup>**  
EURO

# HAAKSE ACCUMOERAANZETTERS



LEVERBAAR MET BESCHERMHOES  
TER BESCHERMING VAN HET EINDPRODUCT



### RRI-BA10S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 4 - 5 mm  
Koppel: 3 - 12 Nm  
Toerental: 400 - 1.000 rpm  
Gewicht: 1,5 kg\*

**1234.-**  
EURO

### RRI-BA35S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6 - 8 mm  
Koppel: 10 - 35 Nm  
Toerental: 200 - 350 rpm  
Gewicht: 1,75 kg\*

**1549.-**  
EURO

### RRI-BA16S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 5 - 6 mm  
Koppel: 5 - 18 Nm  
Toerental: 300 - 600 rpm  
Gewicht: 1,5 kg\*

**1234.-**  
EURO

### RRI-BA50S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6 - 10 mm  
Koppel: 10 - 50 Nm  
Toerental: 200 rpm  
Gewicht: 2 kg\*

**1549.-**  
EURO

### RRI-BA30S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 6 - 8 mm  
Koppel: 8 - 30 Nm  
Toerental: 250 - 450 rpm  
Gewicht: 1,5 kg\*

**1475.-**  
EURO

### RRI-BA70S3

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Boutcapaciteit: 8 - 12 mm  
Koppel: 20 - 70 Nm  
Toerental: 170 rpm  
Gewicht: 2,5 kg\*

**1958.-**  
EURO

Levering exclusief BATTERIJ, LADER en PROGRAMMER (zie pag. 15).  
\* Gewicht zonder batterij

**OOK MOGELIJK  
MET VLAKKE  
AANDRIJVING  
VOOR MOEILIK  
TOEGANKELIJE  
VERBINDINGEN**

# ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

**FLEXIBEL,  
SNEL, NAUWKEURIG  
EN GEEN REACTIE-  
KRACHTEN**



Deze RED ROOSTER accu impulsmoeraanzetters met automatische afslag hebben een borstelloze motor, zijn onderhoudsvrij en hoogst efficiënt. Deze tools zijn zeer geschikt voor gebruik in ruimtes waar kabels en slangen de flexibiliteit van het gereedschap hinderen, zoals in het interieur van auto's, bussen en treinen of machinebouw.

#### Kenmerken:

- Borstelloze motor
- 18 Volt Lithium-Ion batterij (keuze uit 2,0 Ah of 4,0 Ah capaciteit)
- LED status indicatie: Links, OK, NG, Batterijspanning laag
- Bij te lage batterijspanning blokkeert het gereedschap waardoor de proceszekerheid vergroot wordt.
- Koppel instelbaar
- Fijn-instelling voor de hardheid van de verbinding (electronisch)
- Variabele snelheid met twee-standen trekker



LEVERBAAR MET BESCHERMHOES  
TER BESCHERMING VAN HET EINDPRODUCT



### RRI-BIM15T

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Koppel: 8 - 15 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,16 kg\*

**1934.-**  
EURO

### RRI-BIM25AT

Bitopname: 1/4" 6K  
Koppel: 14 - 23 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,18 kg\*

**1979.-**  
EURO

### RRI-BIM15AT

Bitopname: 1/4" 6K  
Koppel: 7 - 15 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,16 kg\*

**1934.-**  
EURO

### RRI-BIM35T

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Koppel: 22 - 35 Nm  
Toerental: 3.500 rpm  
Gewicht: 1,36 kg\*

**2071.-**  
EURO

### RRI-BIM25T

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Koppel: 15 - 25 Nm  
Toerental: 4.500 rpm  
Gewicht: 1,18 kg\*

**1979.-**  
EURO

### RRI-BIM45T

Aandrijfvierkant: 3/8"  
Koppel: 32 - 45 Nm  
Toerental: 3.500 rpm  
Gewicht: 1,42 kg\*

**2176.-**  
EURO

Levering **exclusief** BATTERIJ, LADER en PROGRAMMER (zie hieronder).  
\* Gewicht zonder batterij

## RED ROOSTER LI-ION BATTERIJ, LADER & PROGRAMMER

### LI-ION BATTERIJ



Indicatie aantal verbindingen per opgeladen batterij:  
2 Ah: 300 - 350 verschroevingen  
4 Ah: 700 - 750 verschroevingen  
afhankelijk van RPM en koppel

Bestelnr.  
Li-ion batterij 2 AH:  
BB180C-320

**121.<sup>80</sup>**  
EURO

Bestelnr.  
Li-ion batterij 4 AH:  
BB180C-340

**200.<sup>55</sup>**  
EURO

### LADER



Bestelnr. lader:  
B84192B

**71.<sup>30</sup>**  
EURO

### PROGRAMMER



Bestelnr. programmer:  
B745C180B

**383.-**  
EURO



# SNOERLOOS... WEL ZO MAKKELIJK AKKU MONTAGE GEREEDSCHAP VOOR MEER FLEXIBILITEIT



## RED ROOSTER ASSEMBLAGEGEREEDSCHAP IS NAUWKEURIG EN SNEL MET EEN HOGE KOPPELNAUWKEURIGHEID

Voor maximale bewegingsvrijheid is er een brede keuze aan accu schroevendraaiers, haakse moeraanzetters, impulsmoeraanzetters en slagmoersleutels die uw montage-toepassingen makkelijker, sneller en nauwkeuriger kunnen verwerken. Naast de standaarduitvoeringen is het ook mogelijk om de RED ROOSTER haakse moeraanzetter te voorzien van een op maat gemaakte haakse kop met open of gesloten vlakke aandrijving.

NEEM VOOR SPECIFICATIES, LEVERTIJDEN, SPECIFIEKE AANDRIJVING OF  
AFMETINGEN CONTACT OP MET ONZE PRODUCTSPECIALISTEN.



# RED ROOSTER

LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS